ProtectEasy

KIT LEGNO con PIASTRINE

LARGHEZZA TELO **50 CM**

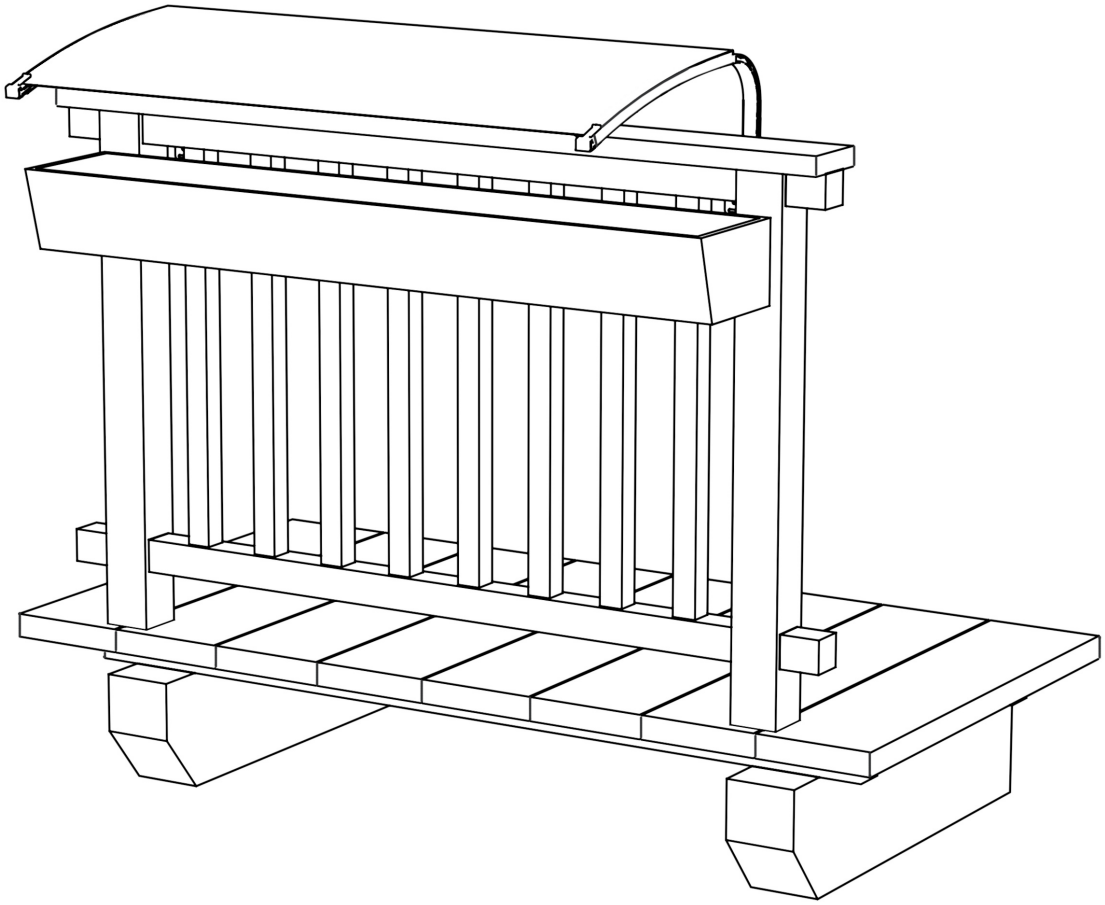

MANUALE DI ISTRUZIONI

PROTECT easy®

SAVE YOUR FLOWERS & MORE

Brevetto europeo n. 3069601

COSA SERVE PER IL MONTAGGIO

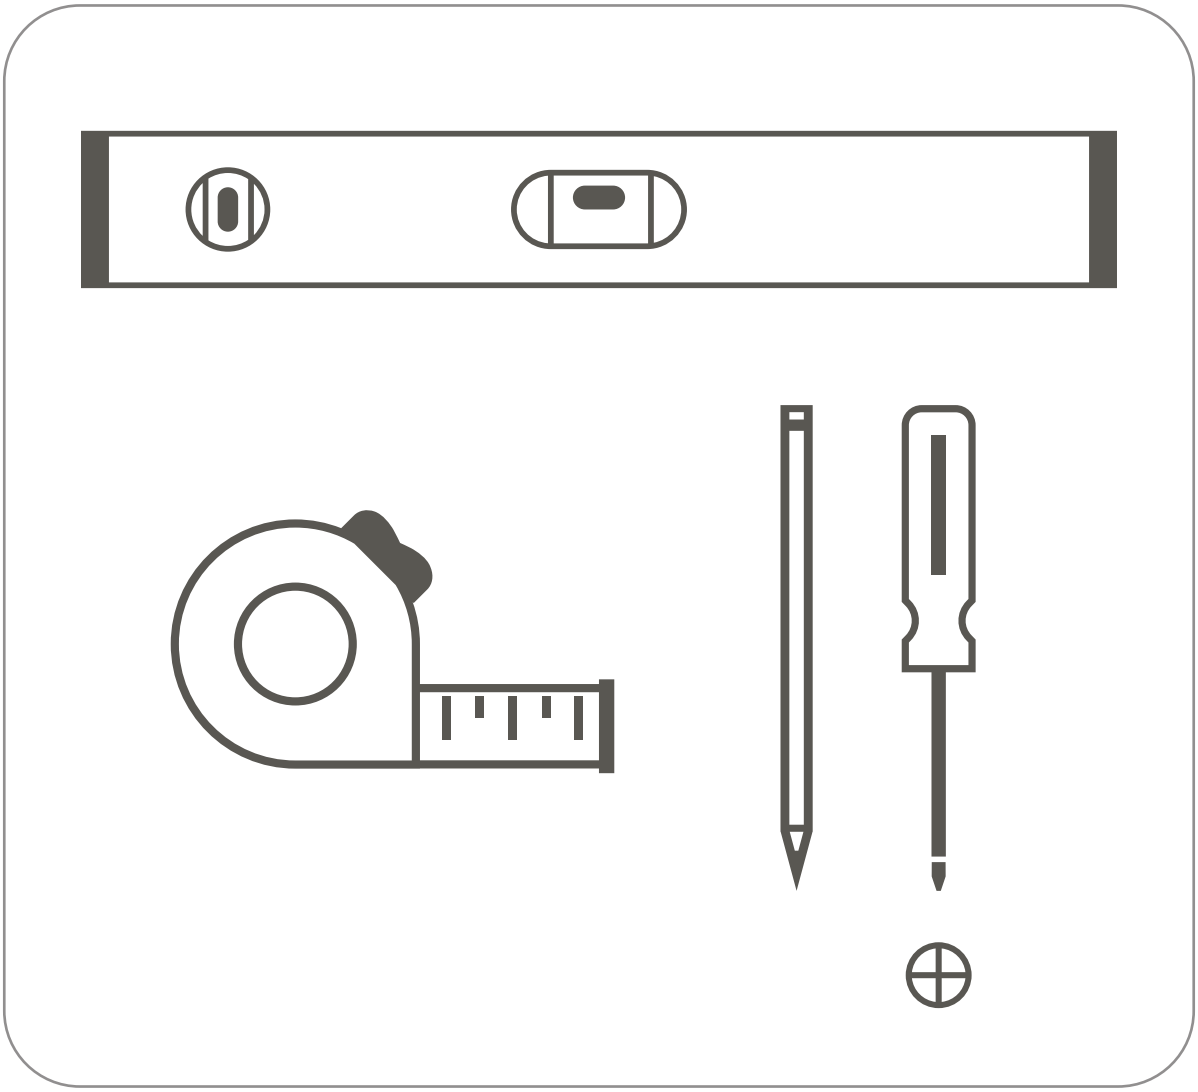

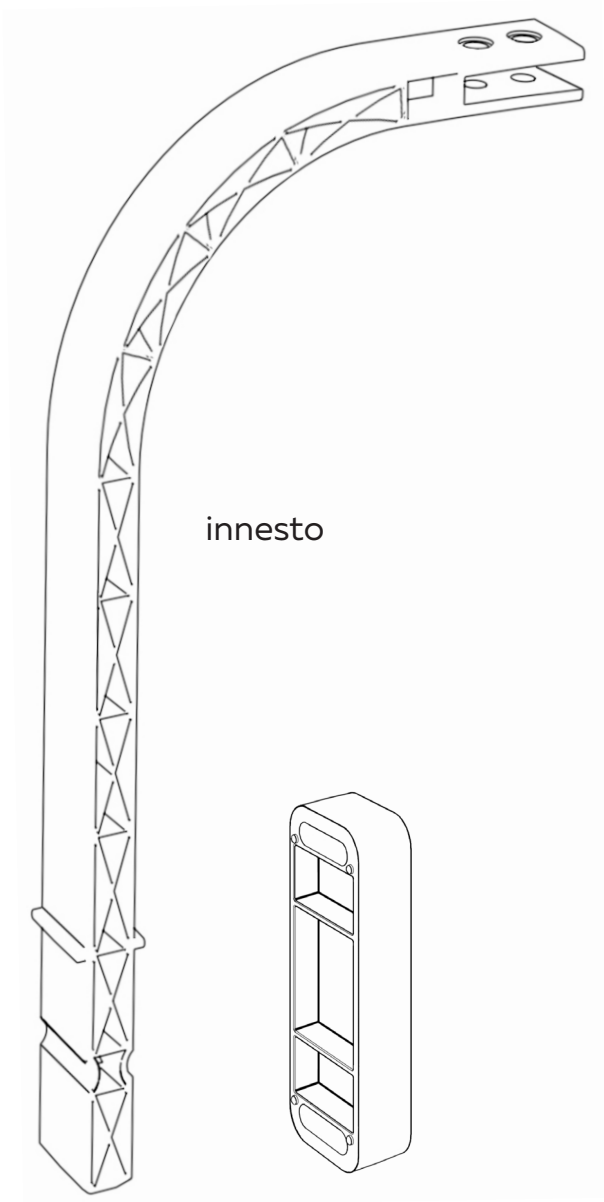

innesto

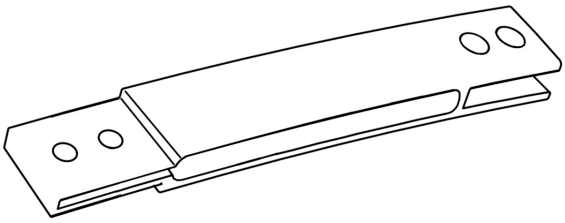

modulo

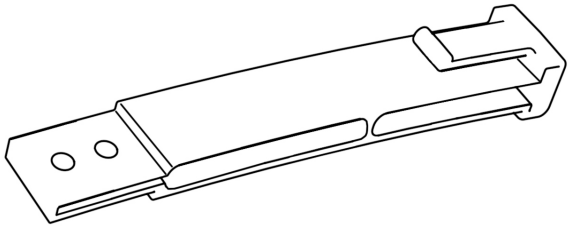

modulo terminale

spessore



piastrina

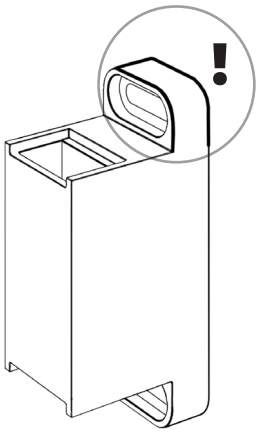

base dritta

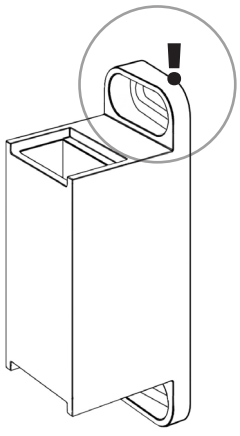

base fissa

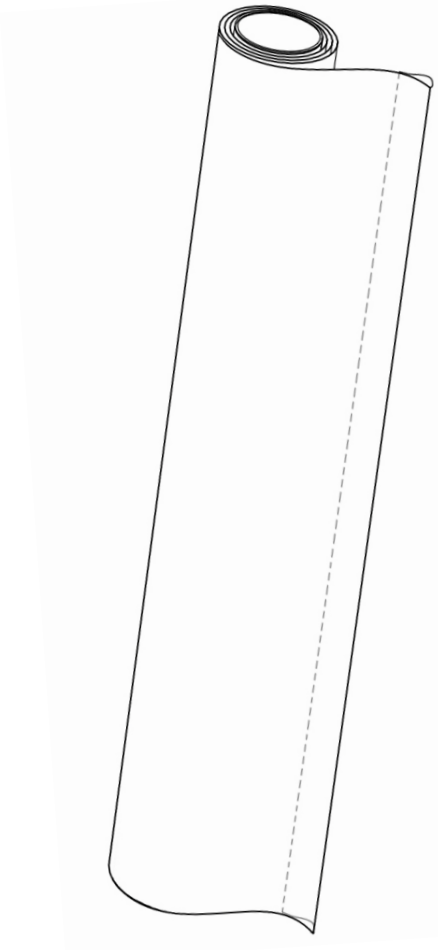

telo

AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO

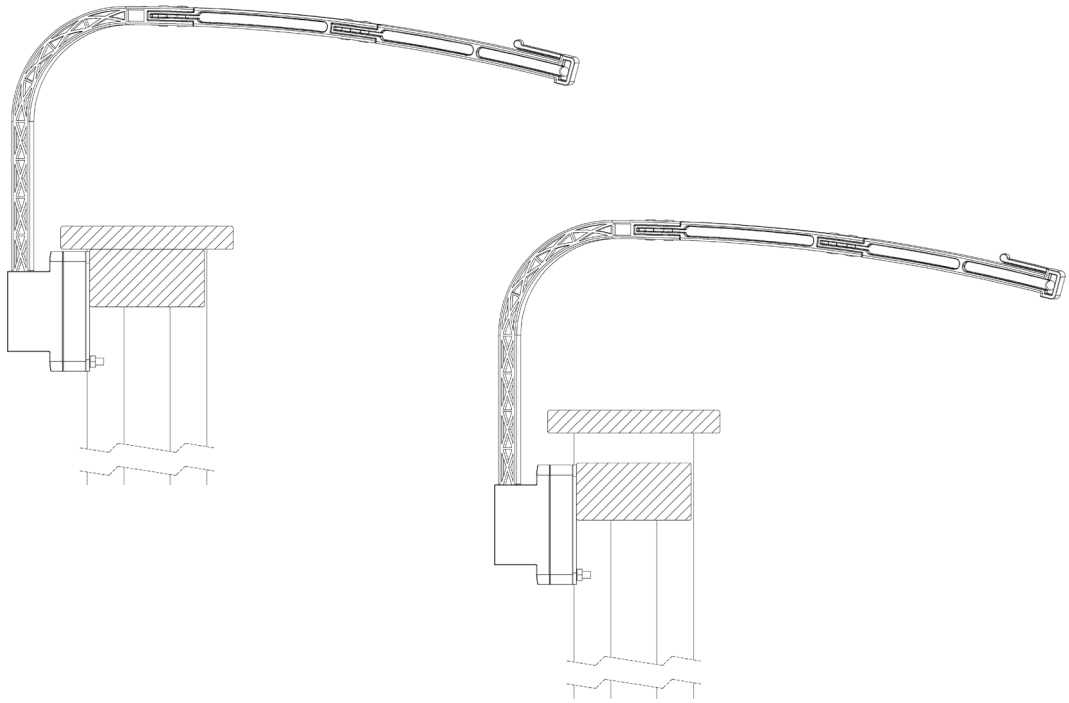

BASE DRITTA **

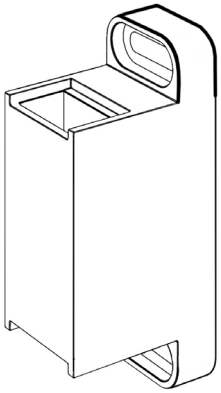



VISTA SUPERIORE BASE DRITTA

BASE FISSA SINISTRA

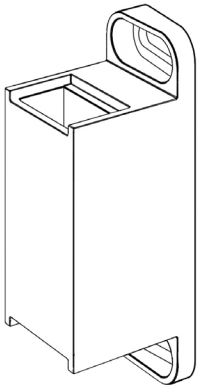



VISTA SUPERIORE BASI FISSE

BASE FISSA DESTRA

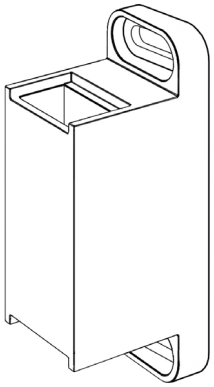



**** SOLO CON LUNGHEZZA DEL TELO MAGGIORE DI 150 CM**

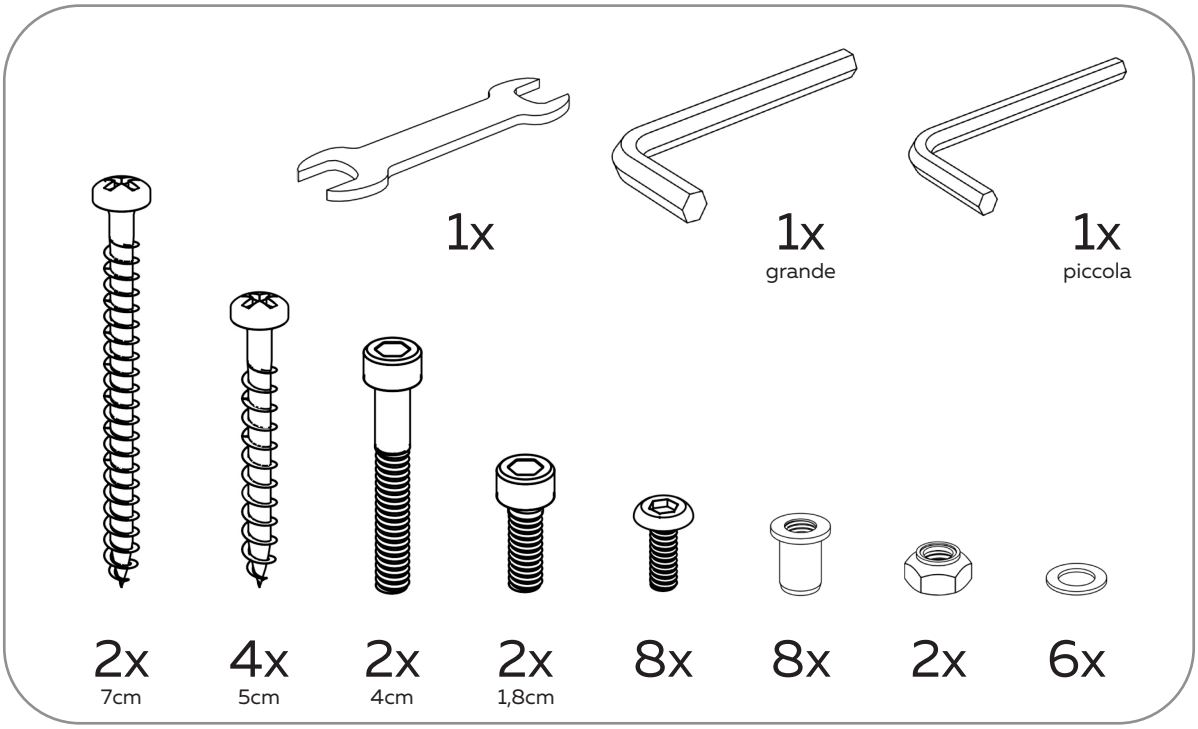

OPTIONAL - BRACCIO AGGIUNTIVO **

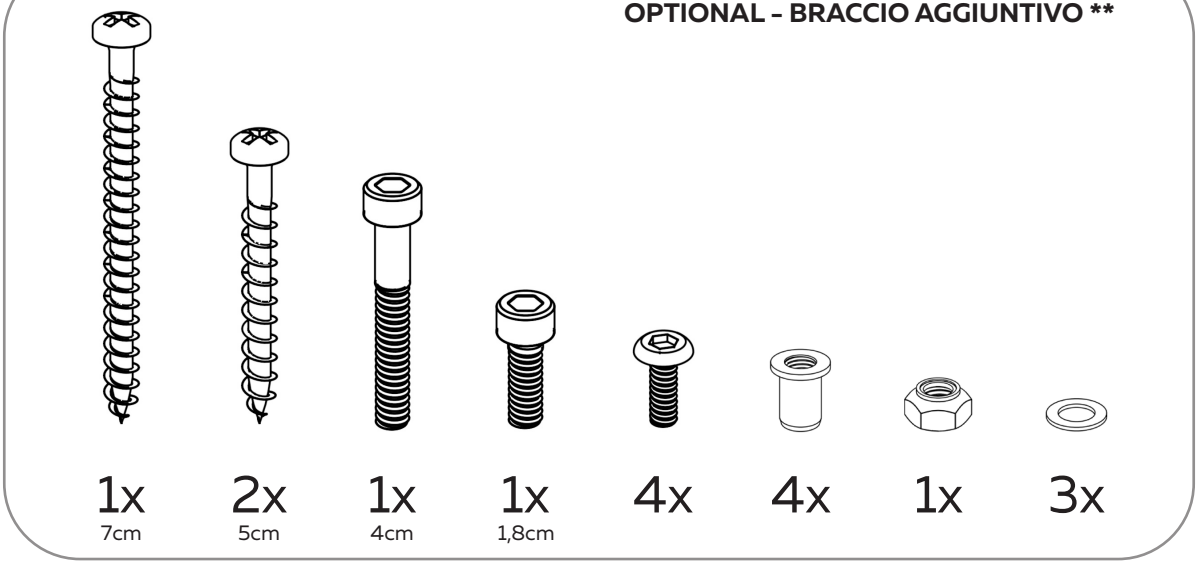

**** SOLO CON LUNGHEZZA DEL TELO MAGGIORE DI 150 CM**

1

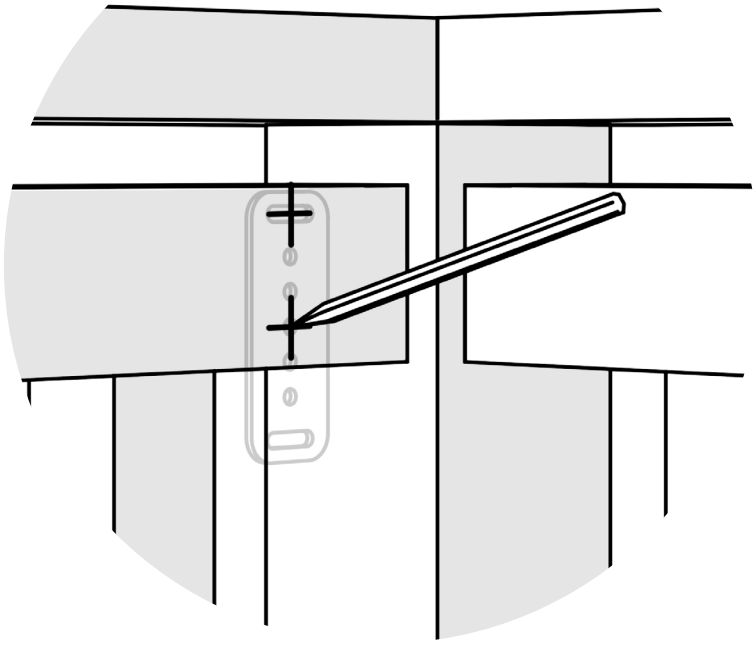

Posizionare la piastrina per segnare i punti di fissaggio

I fori servono per fissare la piastrina, l'asola serve per fissare la base fissa.

!

Si consiglia:
- di effettuare un preforo di 3 o 4 mm;
- usare un cacciavite con punta appropriata al taglio della vite;
- ungere (sapone) un po' la vite per favorire lo scorrimento nel foro.

2

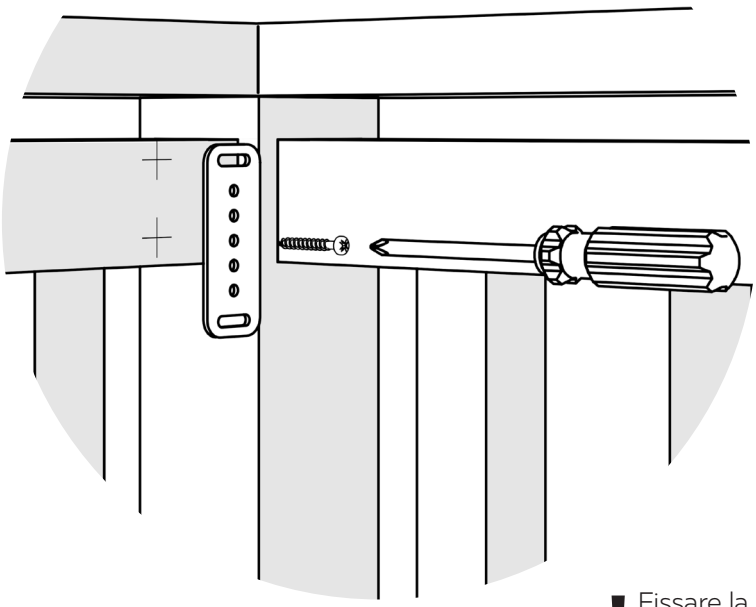

! Fissare la piastrina utilizzando la vite mordente lunga **5 cm**

N.B. utilizzare il foro adatto all'altezza del traverso del balcone

3/a

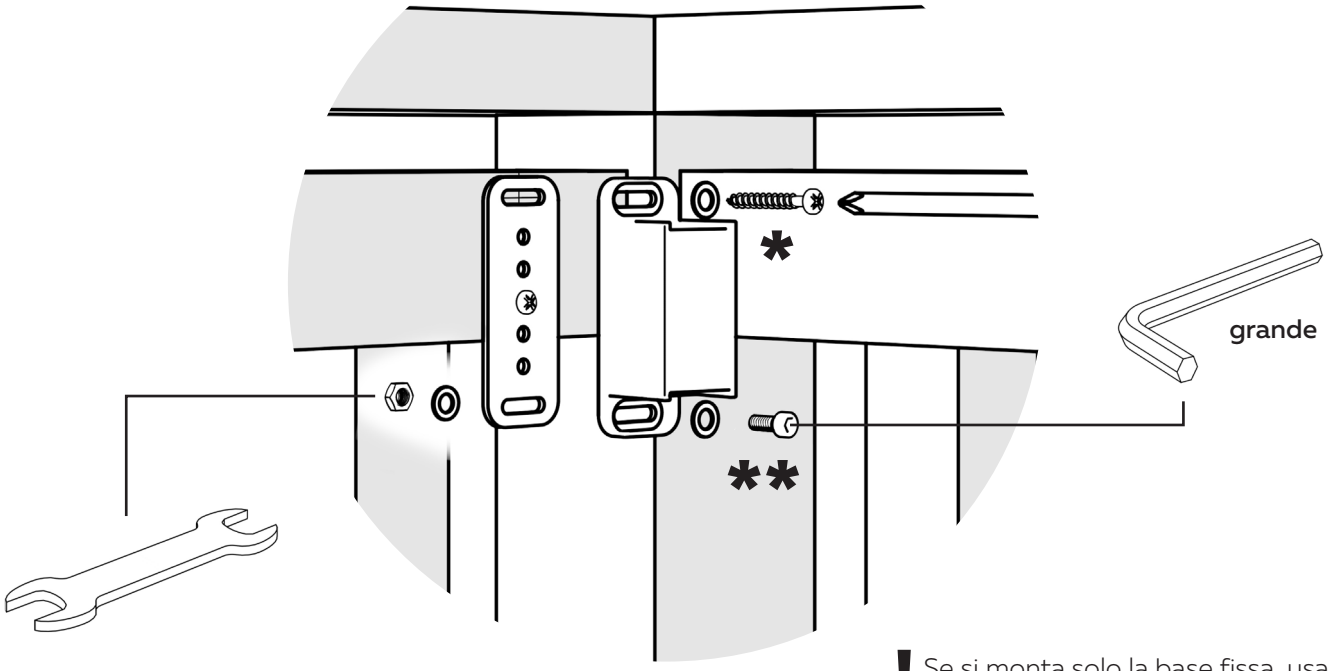

! Se si monta solo la base fissa, usare:

vite mordente lunga **5 cm (*)**
vite M6 lunga **1,8 cm con dado (**)**

3/b

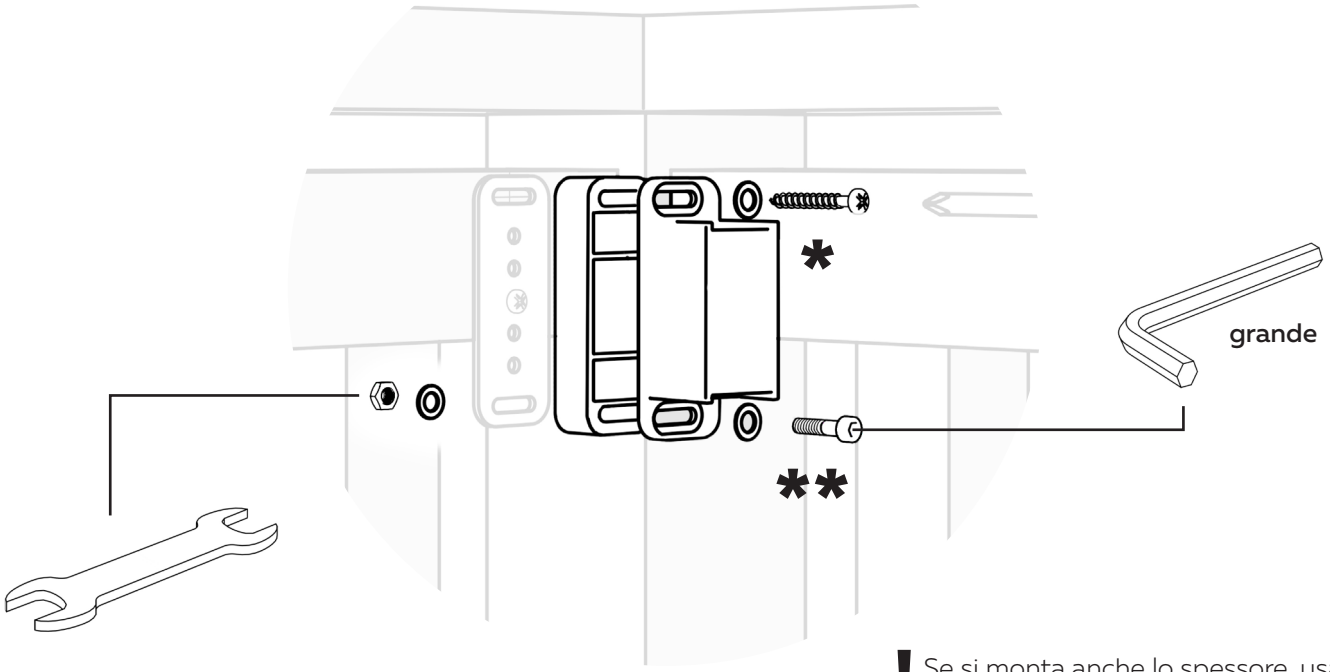

! Se si monta anche lo spessore, usare:

vite mordente lunga **7 cm (*)**
vite M6 lunga **4 cm con dado (**)**

3/c

BASE DRITTA - OPTIONAL

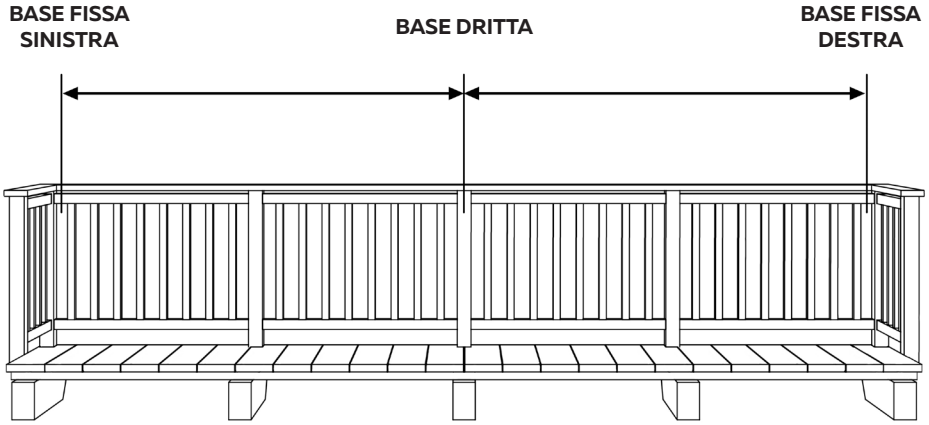

! Posizionare le base dritta in una posizione intermedia tra le basi fisse

4

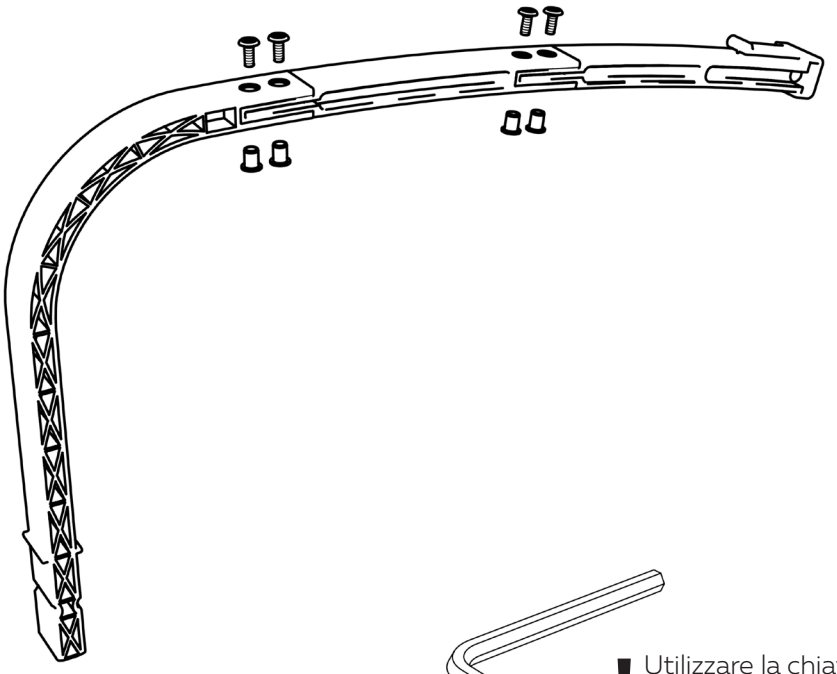



! Utilizzare la chiave **piccola** a brugola per fissare le viti

5

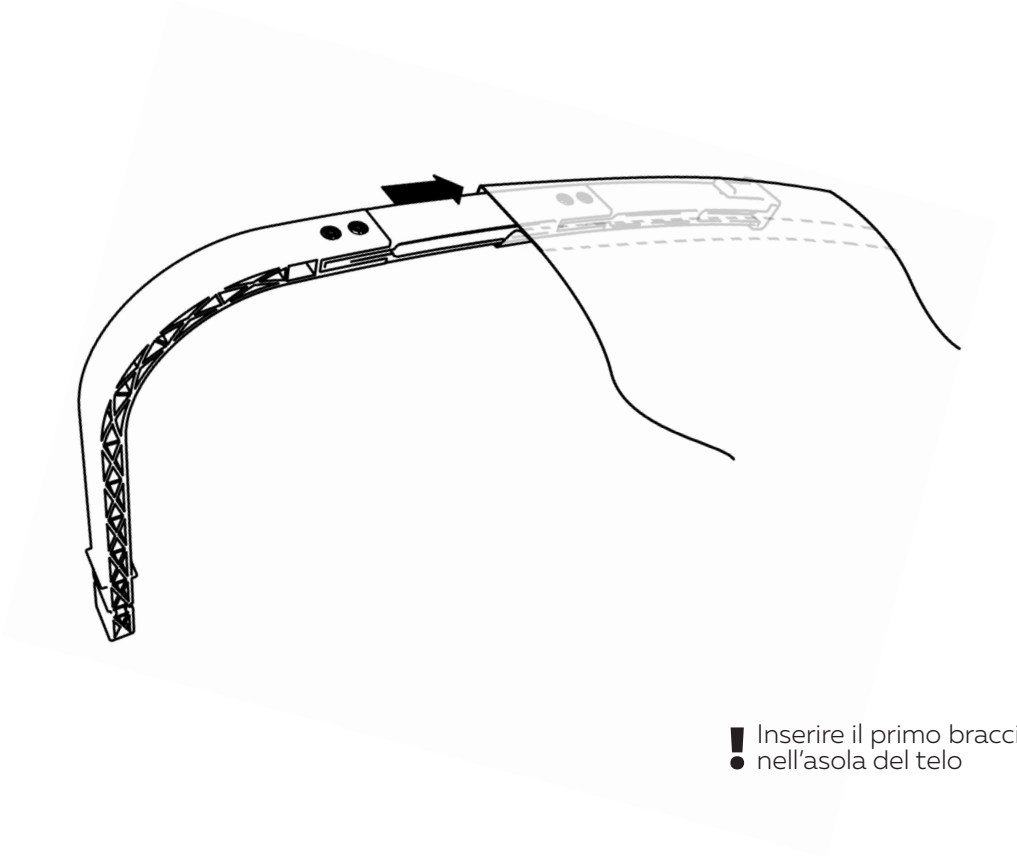

! Inserire il primo braccio nell’asola del telo

6

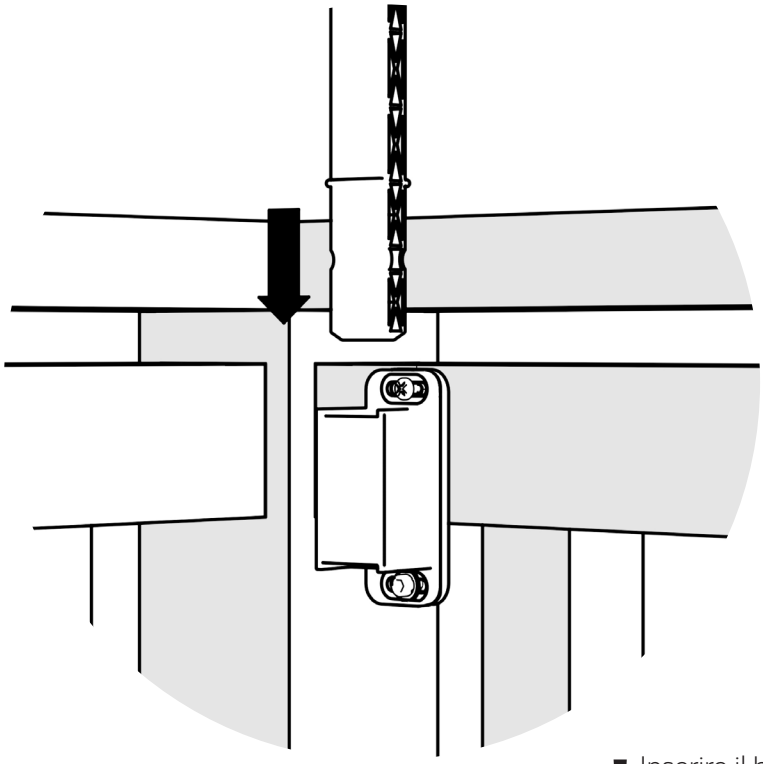

! Inserire il braccio nella prima base fissa

7

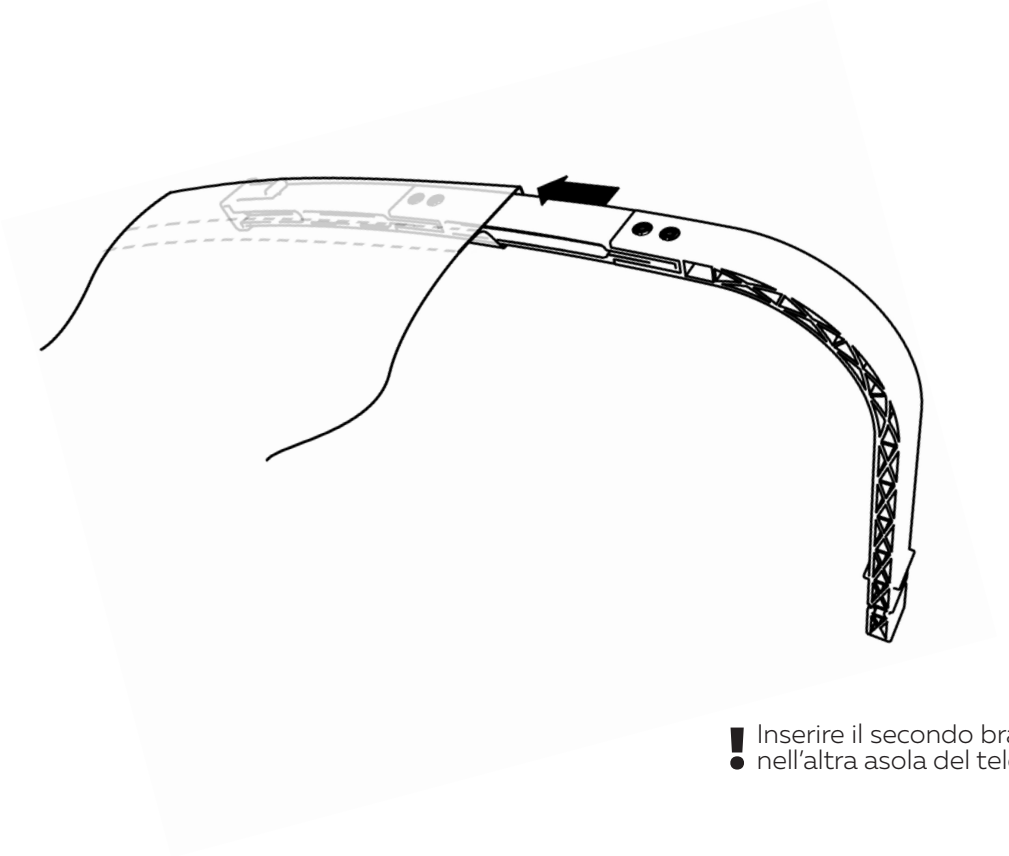

! Inserire il secondo braccio nell’altra asola del telo

8

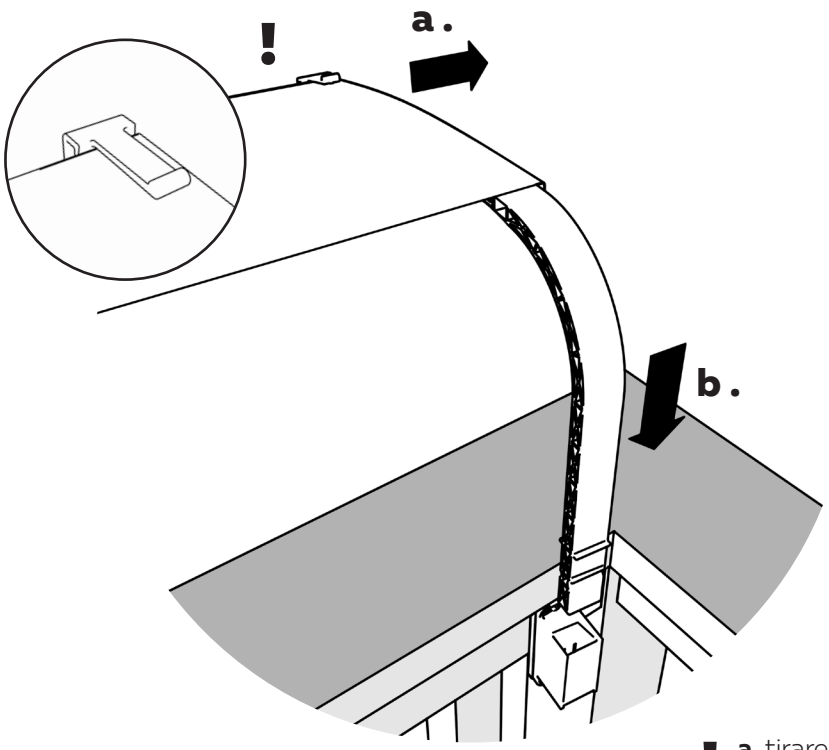

! **a.** tirare l’estremità del braccio verso l’esterno
b. inserire il braccio nella seconda base fissa

9

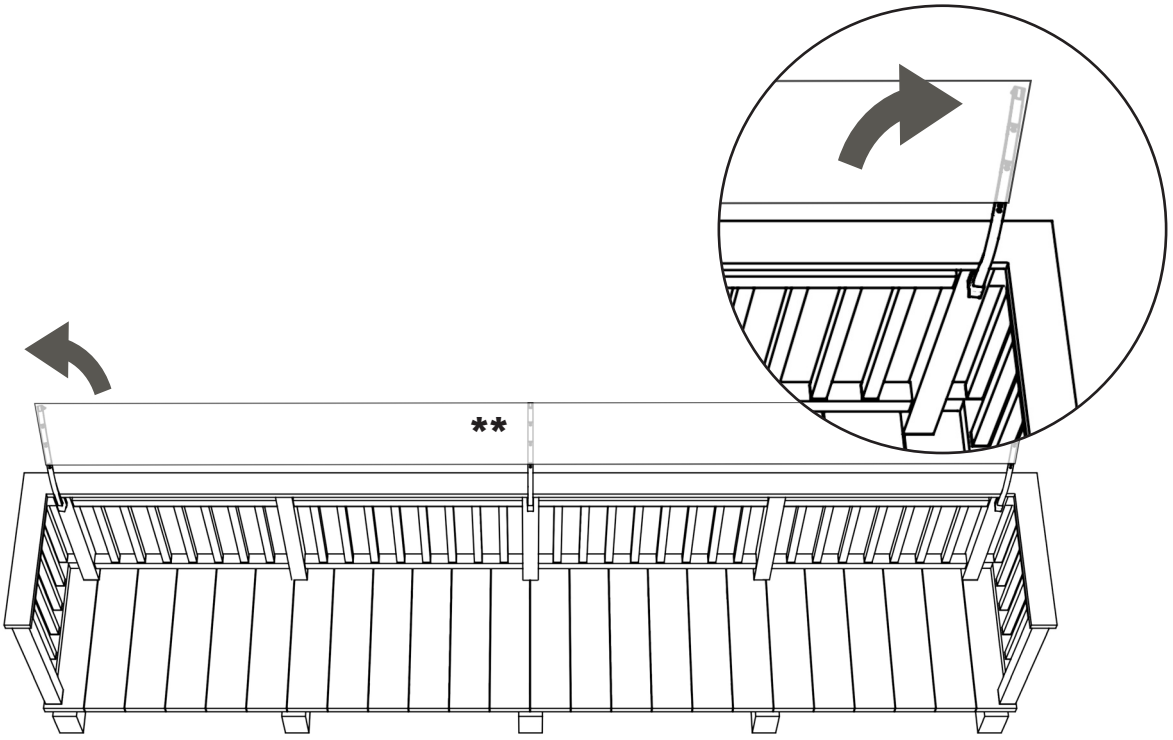

! Assicurarsi che i bracci alle estremità divergano e tengano in tensione il telo

** OPTIONAL - BRACCIO AGGIUNTIVO

PER TOGLIERE IL TELO ED I BRACCI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DESCRITTE NEL MANUALE AL CONTRARIO:

1. tirare un po' verso l'esterno uno dei due bracci esterni
2. estrarre verso l'alto il braccio
3. estrarre verso l'alto l'altro braccio
4. avvolgere il telo e riporlo
5. estrarre l'eventuale braccio intermedio

Dopo un po' di tempo invertire i due bracci: quello a destra con quello a sinistra.

Per ulteriori informazioni consultare i disegni presenti nel sito web www.protecteasy.it

aggiornato al 1 Luglio 2021

PROTECTeasy®

SAVE YOUR FLOWERS & MORE

www.protecteasy.it